

AQUOS sense lite SH-M05 かんたんガイド



近鉄ケーブルネットワーク株式会社

目次

1. お買い上げ品の確認 2
2. 基本操作を覚えよう 3
3. Googleアカウントを設定しよう 9
4. 文字入力しよう 11
5. 電話をかけてみよう 12
6. 電話帳の作成方法 13
7. カメラを使ってみよう 14
8. データを引き継ぎましょう 16
9. Wi-Fi 設定方法 17

SH-M05の各部名称



お買い上げ品の確認



SH-M05本体


※電池は本体に内蔵されています。

- 保証書
- ご利用にあたっての注意事項
- クイックスタートガイド
※基本的な機能の操作について説明しています。
- ACアダプター/USB Type-Cケーブル

充電のしかた


充電は付属のACアダプターと付属のUSB Type-Cケーブルをお使いください。

- 1 本体の外部接続端子にACアダプターのUSB Type-Cプラグを差し込む

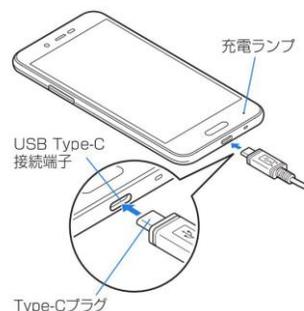

- 2 ACアダプターのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

- ・ 充電/着信ランプが赤色に点灯することを確認してください。（電池残量がフル充電に近い状態のときは、緑色に点灯します。）
- ・ 充電が完了すると、充電/着信ランプが消灯します。




- 3 充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプターのUSB Type-Cプラグを取り外し、ACアダプターのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す。

基本操作を覚えよう

電源の入れ方／切り方

電源ON

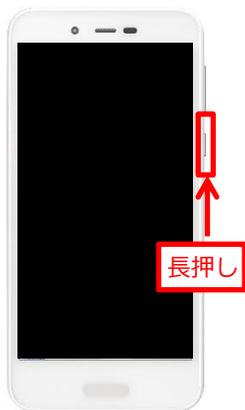

- 1 電源を入れる
本機の電源キーを2秒以上長押し



- 2 ロック画面の表示
電源が入るとロック画面が表示されます。

電源OFF



電源キーを長押しし、「電源を切る」をタップします。

強制終了




電源キーを8秒以上長押しし、バイブレータが動作したあと手を離します。


スリープ(待機)



- 1 電源キーを押す
画面が点いている状態で電源キーを押します。

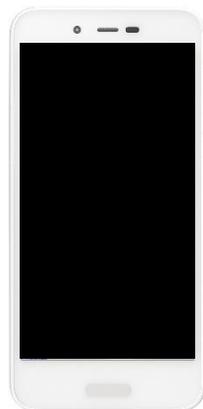

- 2 画面消灯
画面が消灯し、スリープ(待機)状態になります。

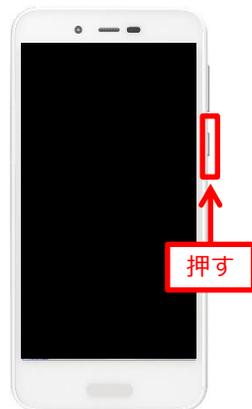

- 3 画面点灯
電源キーを再度押すと、スリープ状態から復帰してロック画面になります。

スマートフォンの6つの基本操作

スマートフォンの操作は画面を直接指で触って行います。使いこなす基本の操作ですので覚えておきましょう。



タップ

画面に触れてすぐ離します。




ドラッグ

アイコンなどに触れたまま動かします。




フリック

画面を指で素早くはじきます。文字入力(フリック操作)の際にも使います。

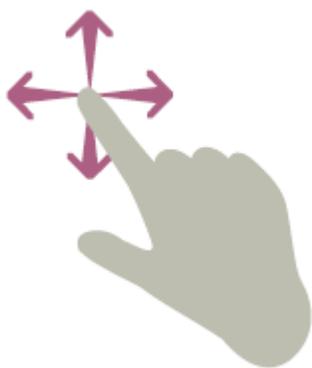

スライド

画面に触れたまま上下左右に動かします。

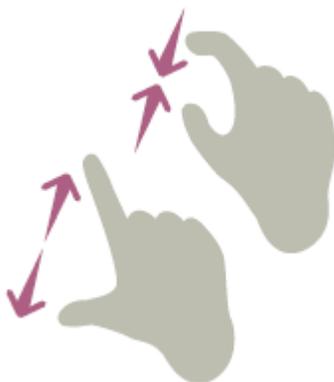

ピンチ

2本の指を使い、開くことをピンチアウト、閉じることをピンチインといいます。



ロングタッチ(長押し)

画面に1秒以上触れて離します。

各画面の特長を覚えよう [2] ホーム画面


ホーム画面 ロック画面からロックを解除すると表示されます。

デスクトップシート

ウィジェットやアプリのショートカットアイコンなどが配置でき、よく使うものを常に表示させておけます。



用途に合わせて左右フリックで画面切り替え

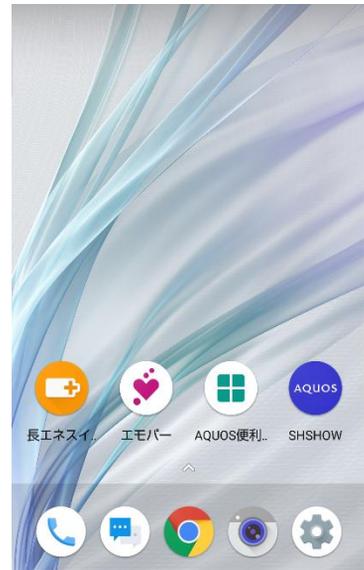

1 ステータスバー

新着メールや着信などをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが並びます。

2 ページ

アプリシートにはアプリを、デスクトップシートにはウィジェットとショートカットを配置できます。

3 アプリ一覧画面の表示

アプリ一覧画面に切り替わります。


4 ドック

よく使うアプリのショートカットを5つまで登録することができます。


5 ナビゲーションバー

スマートフォンの操作をサポートする、便利な機能キーが3つ並びます。

通知パネル

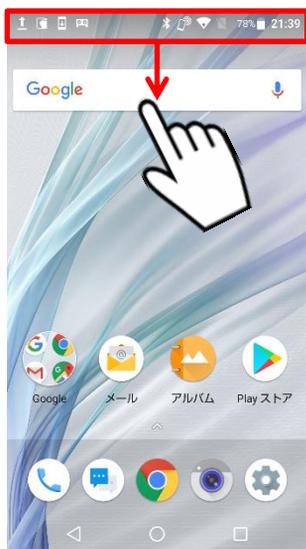

ロック画面、または
ホーム画面のステータスバーから下にドラッグ

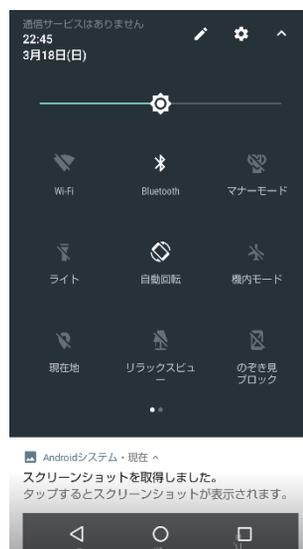

1 明るさ調整ボタン

画面の明るさを調整できます。
右に行けば明るく、左に行けば暗くなります。

2 機能ボタン

各種設定のON/OFF状態がひと目で確認できる機能ボタン(トグルスイッチ)が並びます。

3 端末設定画面へのアクセス

タップすることによって、端末設定画面に素早くアクセスできます。

各キーの操作（ナビゲーションバー）



戻るキーの操作




1 間違えてボタンを押してしまい、一つ前の画面に戻りたい場合。

2 一つ前の画面に戻ることができます。



ホームキーの操作

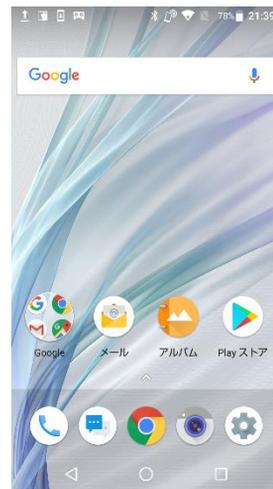

1 いくつか画面を移動した後にホーム画面に戻りたい場合。

2 ホーム画面に戻ることができます。

POINT

操作がわからなくなった時は、いったんホーム画面に戻りましょう。

履歴キーの操作



タップ

ホーム画面でタップした場合



履歴が一覧で見れます。

Googleアカウントを設定しよう

Googleアカウントとは

これからスマートフォンを利用する際に、あらゆるシーンで必要となるものです。Googleアカウントを使用することでメール、カレンダー、写真共有、地図など、Googleの様々なサービスを利用することができます。

Googleアカウントとパスワードをメモしておきましょう。

Googleアカウント

パスワード

新しいアカウントを追加したい場合


Googleアカウントの追加画面を表示する



1 設定画面の「アカウント」をタップします。



2 「アカウントを追加」をタップします。

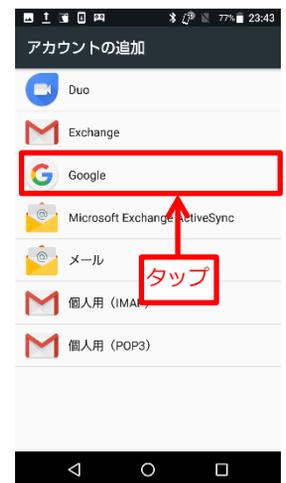


3 「Google」をタップします。

各種情報を入力する



1 「新しいアカウントを作成」をタップします。

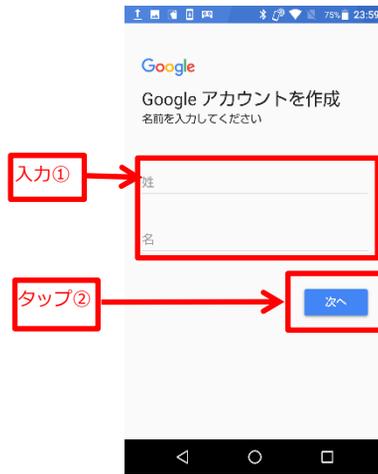

2 名前(姓/名)を入力します。



3 生年月日/性別を入力します。



4 Gmailアドレスを作成します。




5 パスワードを作成し、2回入力します。



6 「その他設定」か「はい、追加します」をタップします。

文字入力しよう

1 2 キーボードで入力する（フリック入力）

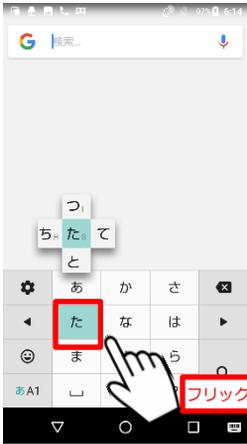

1 キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示され、そのまま入力したい文字の方向にフリックします。



2 入力した文字で始まる変換候補が、キーボード上部に表示されます。



3 変換候補の文字をタップして確定させます。




予測変換を使わない場合は「通常変換」キーをタップすると、入力した文字に該当する漢字や単語だけが表示されます。

文字種を切り替える




1 あA1 のタップによって、ひらがな／英字／数字の切り替えが出来ます。

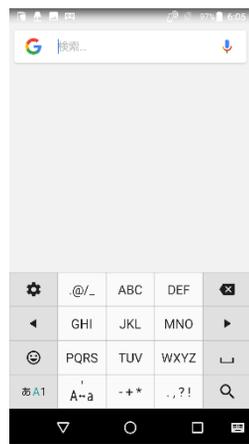

2 一度タップして、英字入力に切り替わります。



1 設定アイコンをロングタッチ、上にフリックして、QWERTYキーボードへの切り替えができます。

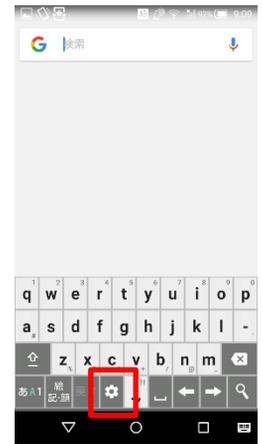


2 同じ操作でキーボードを元に戻せます。

電話をかけてみよう


電話番号でかける



1 ドックのをタップします。

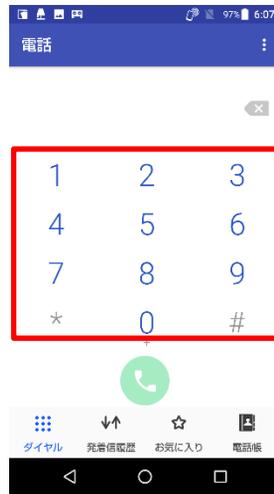

2 画面下部のをタップします。

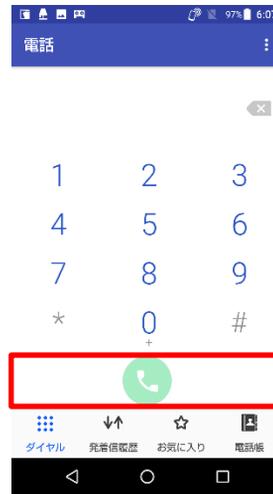


3 ダイヤルキーをタップして、をタップして電話をかけます。



4 通話が終了したらキーをタップします。

電話帳でかける

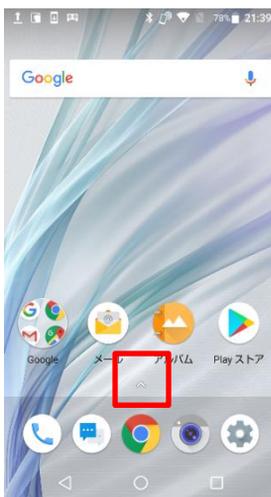

1 アプリ一覧を表示します。



2 をタップします。



電話帳画面から読みの行をタップし、登録されている相手をタップします。



3 電話帳詳細画面に表示されている電話番号右の[発信]をタップすれば電話がかかります。

電話帳の作成方法

新しい連絡先を登録する



1  をタップします。



2 電話帳メニューから  をタップします。




3 新規登録画面で内容を入力し、「✓」をタップして連絡先の登録が完了します。

発着信履歴から連絡先を登録する



1 ドックの  をタップします。

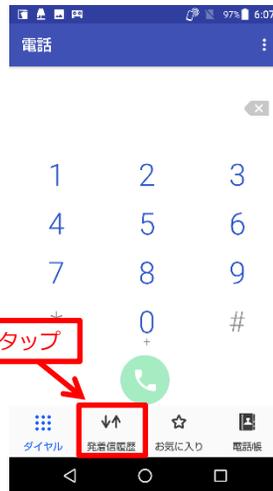

2 画面下部の  をタップします。



3 発着信履歴の一覧から、電話帳に登録したい電話番号をタップします。



4 詳細画面の上部にある「登録」をタップ → 「新規」 → 新規登録画面で登録ができます。

カメラを使ってみよう

静止画を撮る



ドックからは「カメラ」を選択します。



1 カメラ切替

アウトカメラ/インカメラを切替えます。

2 モバイルライト

フラッシュを設定します。

3 シーン設定


プログラムされた撮影モードが選べます。

4 カメラ/ビデオカメラ切替


動画撮影に切替えます。

5 シャッター

6 アルバム

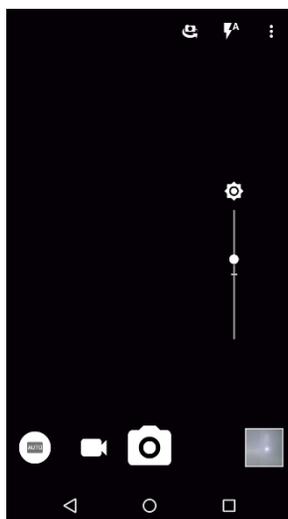


明るさ調整
撮影画面を、上下にドラッグします。

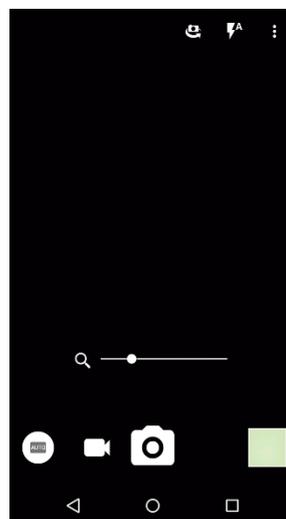

ズーム
左右にドラッグ、もしくはピンチインで縮小、ピンチアウトで拡大します。

動画を撮る

「カメラ」の表示設定画面から、カメラ／ビデオカメラ切替をタップします。

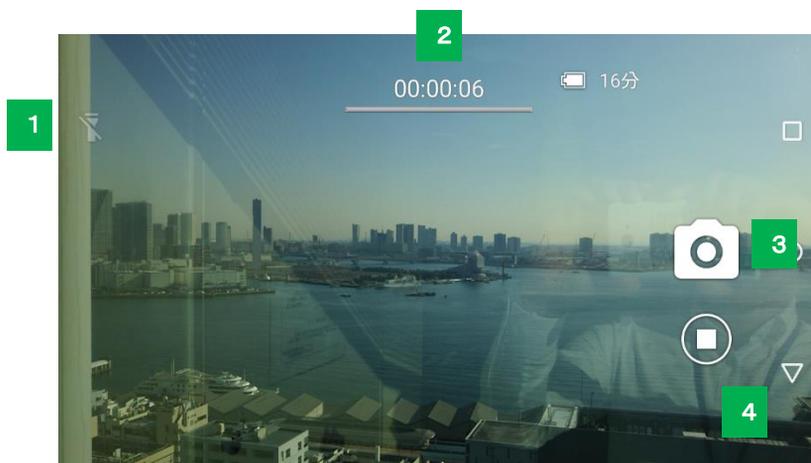

1 モバイルライト

ライト点灯をON/OFFします。

2 撮影可能残り時間／バッテリー残量

現在の設定で撮影可能な残り時間を表示します。

3 シャッターボタン

カメラのシャッターボタンです。

4 停止ボタン

動画撮影を停止します。



シーン設定

撮影するシーンの、光量や色合いを自動で最適化する「おまかせオート」をはじめ、人物、風景に最適なモードも選べます。

データを引継ぎましょう

microSDカードでデータを引継ぐ

シャープのスマートフォンまたは従来の電話機（microSDスロット対応）からは、microSDメモリーカードを使ってデータを引継ぐことができます。

※引継ぎの前準備：お買い上げ端末(電源OFF)のカードスロットに、引継ぎ元の端末でデータ保存したmicroSDカードを挿入します。



1 設定の「バックアップとリセット」をタップします。



2 「データ取り込み」をタップし、引継ぎ元の端末（シャープ製スマートフォン）または「従来の携帯電話」をタップします。



3 microSDカードから引継ぎ可能なデータを画面で確認して「取り込む」をタップします。



4 引継ぎたい項目を選択後、本体データに「追加登録」または「削除して登録」するのかを決定。後は移行ダイアログに従い引継ぎが完了します。

Bluetoothで電話帳データを取り込む

シャープ及びその他のスマートフォンからは、Bluetoothを使って電話帳データを取り込むことができます。




1 上記の「データ引継」から「データ取り込み」→「その他のスマートフォン」をタップします。



2 ガイダンスに従い「次へ」をタップし、引継ぎ元のスマートフォンでBluetooth設定をONにして待機します。



3 本機に検出された引継ぎ元の端末を選び、「開始」をタップします。

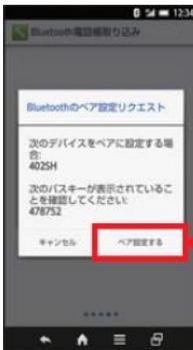

4 確認画面が表示されたら「ペア設定する」をタップします。




5 登録方法を選択後、登録先(アカウント)の選択をして「OK」をタップします。




6 登録した件数が表示されると取り込み完了です。

Wi-Fi 設定方法

アクセスポイントを登録する

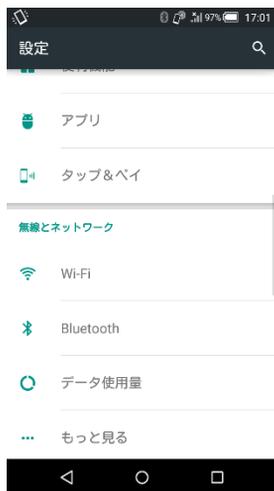

1 「端末設定」をタップ→「Wi-Fi」をタップします。

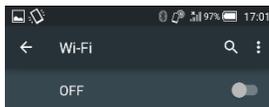

2 Wi-Fi設定を「ON」にします。



3 周辺にあるアクセスポイントがリスト表示されるので、接続したいアクセスポイントをタップします。

利用可能なネットワークを表示するにはWi-FiをON

Wi-FiがOFFの場合でもアプリは近くのネットワークをスキャンできます。このスキャンが必要ない場合は、[詳細設定]>[スキャンを常に実行する]にアクセスします。



4 アクセスポイントに設定したパスワードを入力して、「接続」をタップします。
※詳しくはWi-Fi機器の取扱説明書をご覧ください。



5 正しく設定できていれば、アクセスポイントからのネットワーク接続は完了です。

POINT

一度設定したWi-Fi設定は保存されています

次から同じアクセスポイントに近づくと、Wi-Fiの自動接続を行います。OFFにする場合は、「通知パネル」の機能ボタンで切り替えます。

アクセスポイント名/パスワード

※忘れないよう書き留めておきましょう。