

# Internet Explorer 7 の設定 (Windows Vista)

## 1.


【スタート】ボタンをクリックし、メニューを表示します。  
【Internet Explorer】アイコンを右クリックし、表示されるメニューより【インターネットのプロパティ(R)】を選択します。  
Internet Explorer を起動後、【ツール(T)】-【インターネットオプション(O)】と進んでも結構です。



## 2.

『インターネットのプロパティ』の画面が表示されます。  
【全般】タブをクリックします。  
「アドレス(R)」の欄に下記 URL を入力します。  
(ここでは例として「http://www.kcn.ne.jp」と入力しています。)


KCNのお客様	http://www.kcn.ne.jp
KCN京都のお客様	http://www.kcn-kyoto.jp

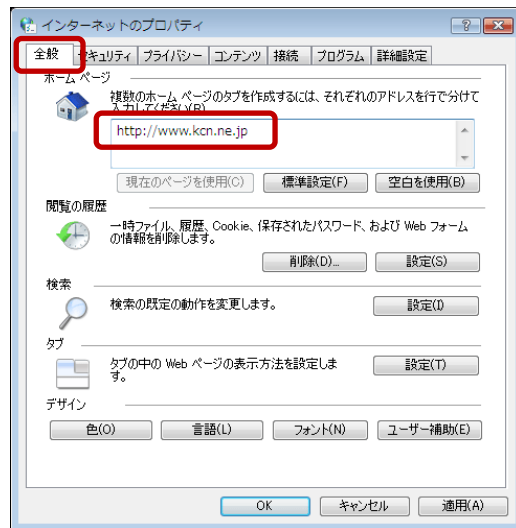

## 3.

【接続】タブをクリックします。  
「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」の欄に接続のためのアイコンがある場合は【ダイヤルしない(C)】をチェックします。  
ない場合はチェックできません(しなくてもかまいません)。

「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の欄で【LANの設定(L)】をクリックします。

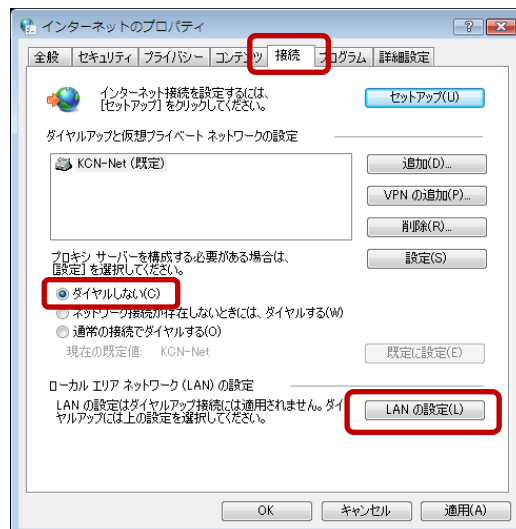

## 7.

『ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定』の画面が表示されます。

- ・【設定を自動的に検出する(A)】
- ・【自動構成スクリプトを使用する(S)】
- ・【LANにプロキシサーバを使用する…(X)】

のチェックをはずします。

【OK】をクリックします。

項目2『インターネットのプロパティ』の画面に戻りますので、【OK】をクリックしてください。

以上で「Internet Explorer 7 の設定 (Windows)」は終了です。

