


## TCP/IPの設定(WindowsMe,98se,98)


### 1.

デスクトップ上の【ネットワーク コンピュータ】  
(WindowsMeでは【マイネットワーク】)を右クリックし、  
表示されるメニューより【プロパティ(R)】を選択します。

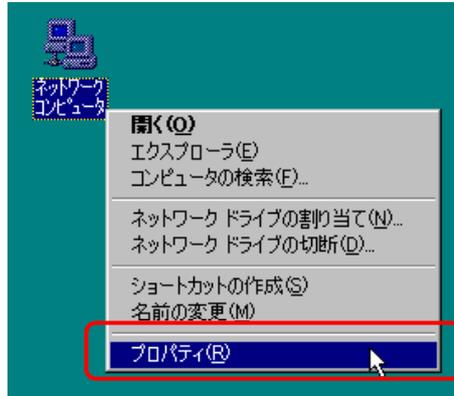

### 2.

『ネットワーク』の画面が表示されます。  
【ネットワークの設定】タブを選択し、現在のネット  
ワークコンポーネント(N)に表示される項目中に使用  
しているLANアダプタ①とそのTCP/IP②があること  
を確認します。

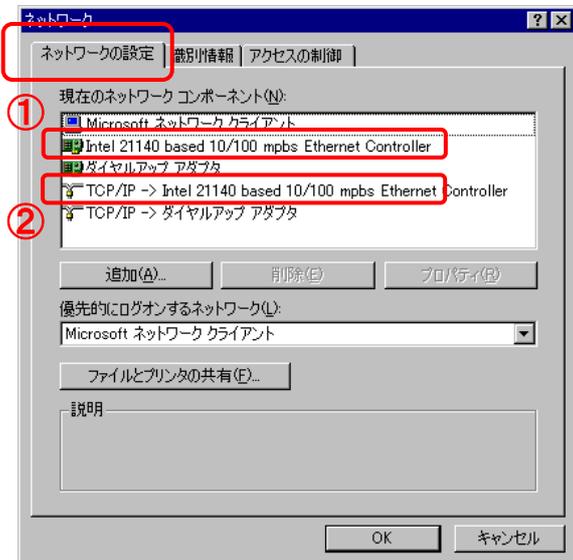


### 補足

LANアダプタに対応したTCP/IPが表示されていない  
場合、TCP/IPの追加を行う必要があります。

#### (1)


『ネットワーク』画面の【ネットワーク設定】タブ上の  
【追加(A)】をクリックします。

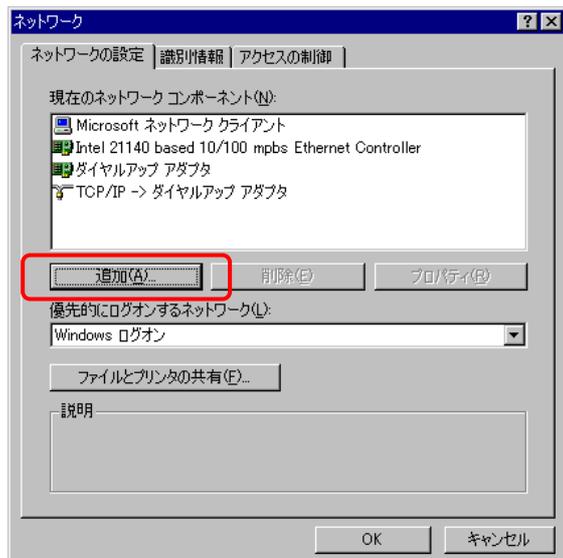

(2)

『ネットワーク コンポーネントの選択』の画面が表示されます。

【プロトコル】を選択し、【追加】をクリックします。

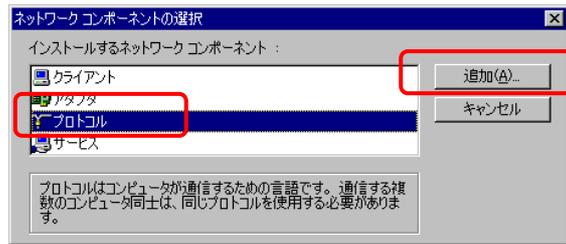

(3)


『ネットワーク プロトコルの選択』の画面が表示されます。

【製造元(M)】...Microsoft

【ネットワーク プロトコル】...TCP/IP

を選択し、【OK】をクリックします。

少し待つと『ネットワーク』の画面に戻ります。

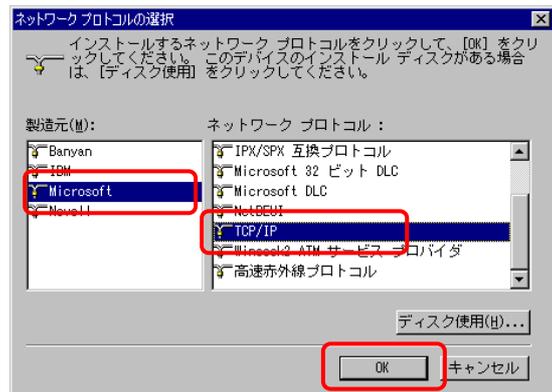


3.

『ネットワーク』画面で、【ネットワーク設定】タブ上の

[現在のネットワークコンポーネント(N)]で、使用し

ているLANアダプタに対応したTCP/IPを選択し、


【プロパティ(R)】をクリックします。

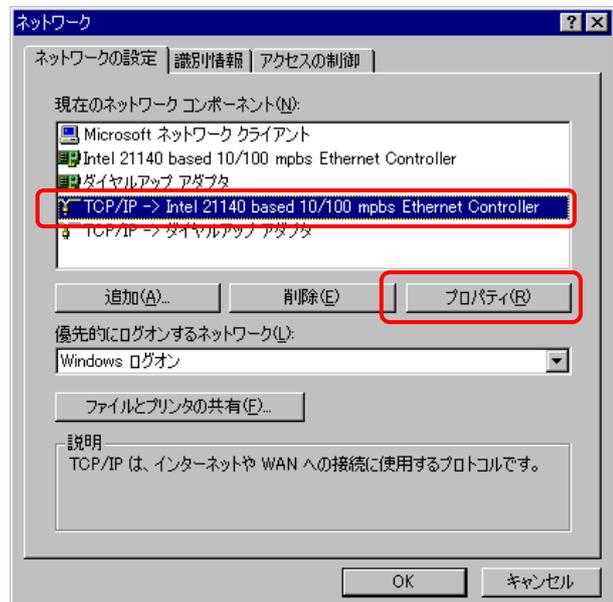

4.


『TCP/IPのプロパティ』の画面が表示されます。  
【IPアドレス】タブをクリックします。  
「IPアドレスを自動的に取得(O)」を選択します。  
WindowsMeの場合、【ネットワークメディアへの接続を検出する(D)】のチェックを外します。

WindowsMeの場合のみ

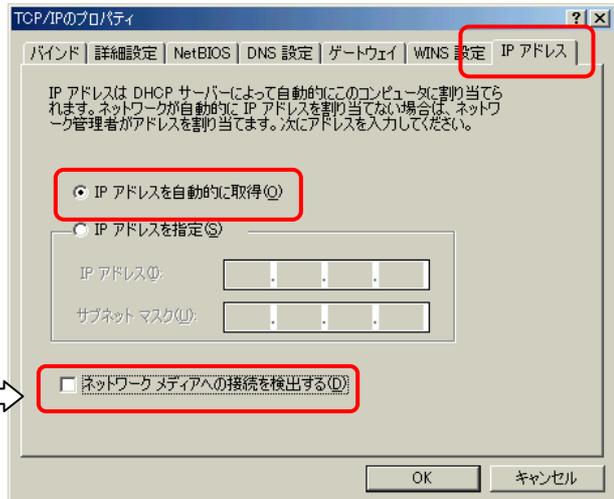


5.

(『TCP/IPのプロパティ』の画面)  
【WINS設定】タブをクリックします。  
「WINSの解決をしない(D)」を選択します。

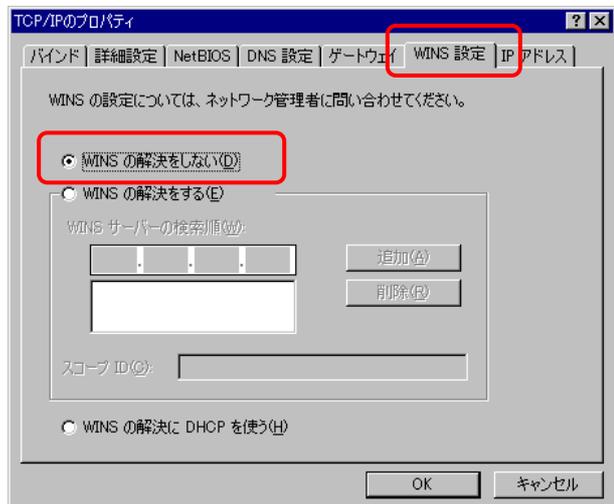

6.


(『TCP/IPのプロパティ』の画面)  
【ゲートウェイ】タブをクリックします。  
「インストールされているゲートウェイ(I)」に何も表示されていないことを確認します。既にゲートウェイが入力されている場合は削除します。

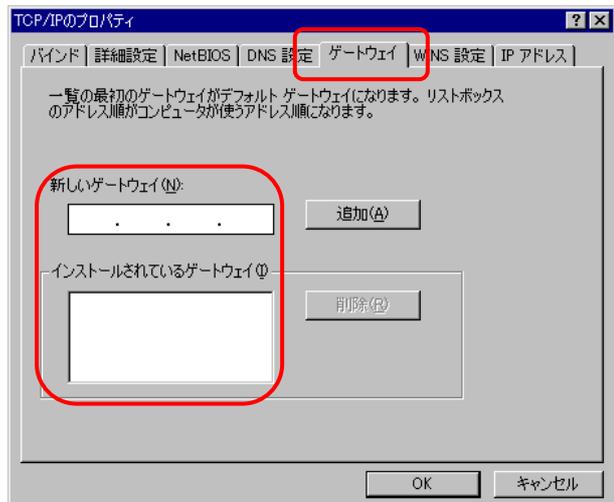

### 7.


(『TCP/IPのプロパティ』の画面)  
【DNS設定】タブをクリックします。  
【DNSを使わない(D)】を選択します。  
確認(設定)できたら【OK】をクリックします。

※パソコンによっては『ファイルのコピー』の画面になり、  
続いて『システム設定の変更』の画面が表示されます  
(WindowsのCDを要求される場合があります)。再起動を  
促されますので【はい】をクリックし、再起動してください。

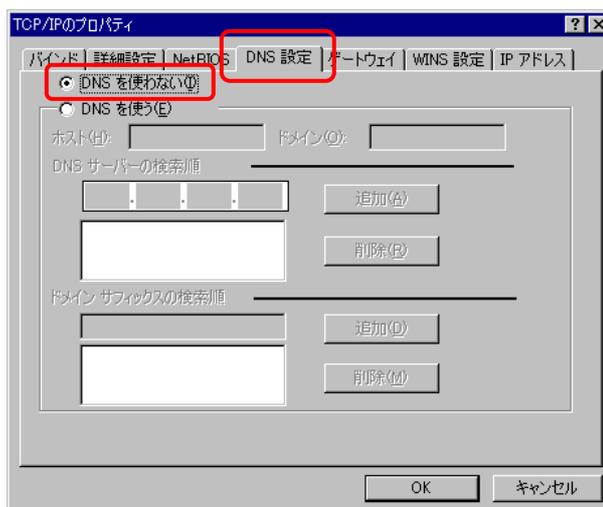

### 8.

『ネットワーク』の画面に戻ります。  
【優先的にログオンするネットワーク(L)】が  
「Microsoft ネットワーククライアント」になっている場  
合、「Windows ログオン」を選択し、【OK】をクリックし  
ます。

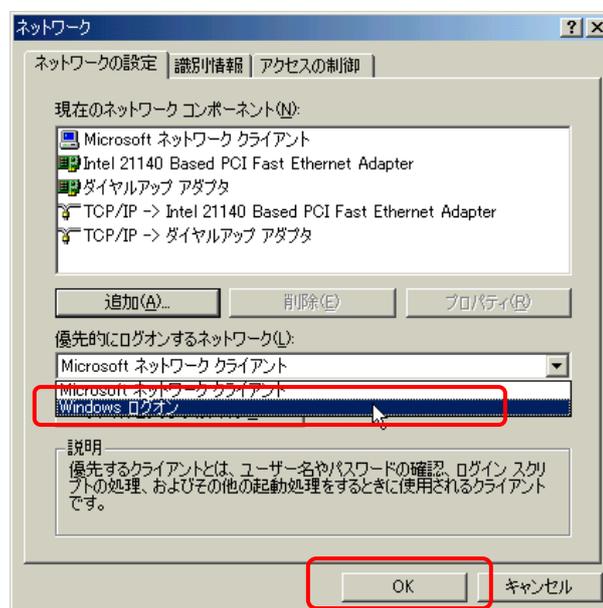

### 9.

(設定によってはこの画面が表示されないことがあり  
ます。)  
『システム設定の変更』の画面が表示されます。  
【はい(Y)】をクリックし、コンピュータを再起動して下  
さい。

以上でTCP/IPの設定・確認は終了です。

