


TZ-BDW900P
TZ-BDT910P
TZ-BDT920PW



- 1** **1**

リモコンの「操作一覧」を
押す

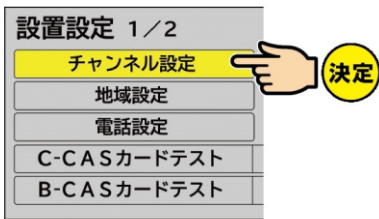

- 2** [▲] [▼] で「その他の機能へ」を選び
[決定] ボタンを押す
- 3** **2** →以後は**4**以降へ

[▲] [▼] で「放送設定」を選び [決定] ボタンを押す


▼

「設置設定」を選び [決定] ボタンを押す
- 4**

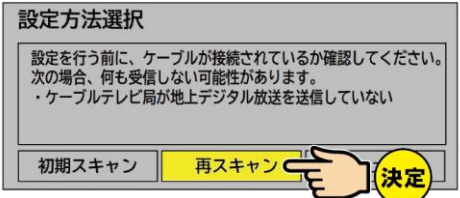
「チャンネル設定」を
選び
[決定] ボタンを
押す


- 5**

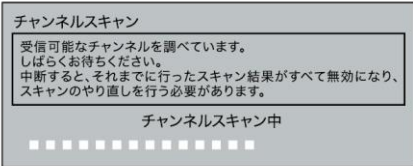
「地上デジタル」を
選び
[決定] ボタンを
押す



- 6**

「再スキャン」を
選び
[決定] ボタンを
押す


- 7**

スキャンが実行され、
画面に進捗が表示
されます
※完了まで約10分お待ち
ください。


- 8** 表のリモコン[12]に放送局名「KCN京都2」が表示されて
いることを確認し「終了」を選び [決定] ボタンを押す


- 9** 確認画面で「はい」を選び [決定] ボタンを押す

▼

設定後は「元の画面」か「戻る」ボタンを数回
押すとテレビ放送の画面に戻ります

設定完了!

**設定完了後、
ご視聴
いただき方**

- ① リモコンにSTB/テレビ切替スイッチがあるリモコンはSTB側にしてください
- ② **地上** ボタンを押す
- ③ 数字ボタンの **12** を押す → KCN京都12チャンネル(121ch)が映ります